

Vezeték nélküli/online

dormakaba c-lever compact

Több, mint csupán ajtókilincs

Intelligens vezérlés a belépéshez

Nyissa ajtaját a megszokott módon. Az érvényes beléptető kártya felmutatása után zöld jelzés jelenik meg a digitális fényjelzőn, és az ajtó a szokásos módon a kilincssel működtethető.

A belépés precíz módon vezérelhető szinte korlátlan számú felhasználó tekintetében, konkrét helyeknek és időszakoknak megfelelően. A belépési jogok beállíthatók, majd gyorsan és rugalmasan változtathatók offline vagy online módon.

Alkalmazkodik Önhöz

Digitalizálja belépését ezzel az új elektronikus c-lever compact kilincssel, miközben továbbra is függetlenül használja a mechanikus „mester” kulcsrendszert. Használja a kilincset, és – a felszerelési helytől függően – továbbra is megtarthatja a mechanikus hengerzárbetétet.

Az RFID beléptető kártya használható egyéb alkalmazásokhoz is, amelyeket már használnak az Ön szervezeténél.

Esztétikailag vonzó és praktikus

A c-lever compact stílusos formát kínál, melyhez a funkciók széles köre társul. Ideális beltéri ajtók gyors, hatékony és vezeték nélküli ellátásához.

Innovatív kialakítása azt jelenti, hogy fejjel lefelé is felszerelhető: ez nagy előny szűk helyeken lévő ajtóknál, mint például üvegajtók, vagy olyan ajtók, ahol a cylinder az ajtókilincs fölött helyezkedik el (Skandinávia, Ázsia).

A c-lever compact, amely ideális irodák, adminisztrációs területek és a kiskereskedelmi ágazat számára, rendelkezésre áll vezeték nélküli/online funkcióval. A belépési jogok kényelmesen továbbíthatók számítógépről, vezeték nélkül és valós idejű módon. Ez hatalmas előnyöket nyújt a programozás, a karbantartás és a magas szintű biztonság szempontjából.

Előnyei röviden:

- Ideális megoldás üvegajtókhoz és beltéri ajtókhöz
- Egyszerű, vezeték nélküli összeszerelés – még fordított pozícióban is
- Díjnyertes, kompatibilis és konzisztens termékek a komponensek egyedülálló választékában, mint például digitális és mechatronikus cilinderek és olvasók
- Támogatja az NFC technológiát (NFC – Near Field Communication)

Kérdése van?

Szívesen adunk Önnek tanácsot, és várjuk szíves érdeklődését.

Jellemzők

Kifinomult formatervezés

Erősségeire építve a korábbi c-lever compact-ot áttervezük: igen könnyen összeszerelhető csupán két csavarral, a mechanikus ajtókilincsek gyorsan átalakíthatók, és rendelkezésre áll egy üvegajtókhoz különösen alkalmas típus. Az innovatív tervezés szabvány elemekkel akár 60,000 ajtónyitáshoz elegendő tápellátást biztosít.



Könnyű tervezés

Ez az elektronikus kilincsgarnitúra záráktól és cilinderektől független. Ezért alkalmas olyan ügyfelek számára, akik szeretnék elektronikus beléptető rendszerre áttérni: a mechanikus kilincs lecserélése a meglévő „mester” kulcsrendszert elektronikus beléptetésé alakítja.

Könnyű telepítés

A telepítés beltéren történhet fából, üvegből vagy fémből készült ajtókra. Az ajtón meglévő furatok általában felhasználhatók, így a telepítés percekben belül elvégezhető.


Programozás

Az új c-lever compact alkalmas mind különálló ajtókhöz, mind pedig egy nagy beléptető rendszer elemeként. Különböző programozási lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Manuális programozás: nincs szükség semmilyen szoftverre, a programozás közvetlenül az adott bejáratnál történik a „mester” kártya segítségével.
- Programozó eszközzel: „Whitelist” programozás számítógépen a Kaba evolo Manager (KEM) szoftverrel és átvitel a programozó eszköz segítségével.
- Kaba CardLink segítségével: az engedélyek a beléptető kártyán vannak tárolva. A felhasználók bármikor megkaphatják az engedélyüket a terminálról, és az érintett ajtókat nem kell átprogramozni.
- Vezeték nélküli funkcióval: az engedélyeket kényelmesen, saját asztala mellől átküldheti a beléptető komponensekre.
- CheckIn művelet: a Kaba evolo Manager Szoftver lehetőséget kínál egy speciális „CheckIn” műveletre, amely kis szállodák és vendégházak beléptetését kezeli. A belépőkártyák programozása egyedileg történik, amikor a vendégek megérkeznek, a számítógéphez USB-n keresztül csatlakoztatott asztali olvasó segítségével.

A Kaba evolo fontos jellemzői

- Szinte korlátlan számú beléptető kártya kezelhető
- Eseményrögzítő memória akár 2 000 ajtómozgásig (kikapcsolható)
- 15 konfigurálható idő-profil, egyenként 12 idő-ablakkal
- 20 szabadság-időszak és 64 speciális nap
- Felhasználói engedélyek megadásának időbeli korlátozása (validálás)

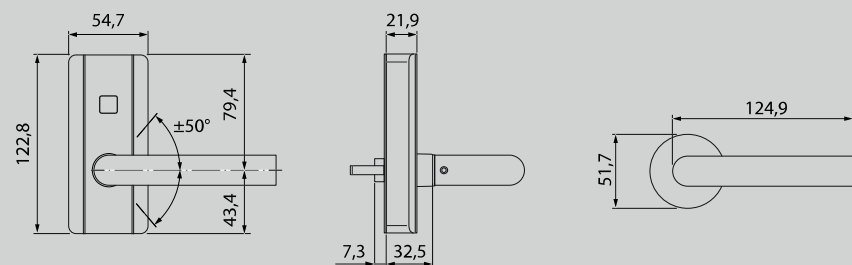

c-lever compact, szabvány verzió. 2725-ös típus

Műszaki adatok

Támogatott RFID szabványok

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Változatok

- Szabvány, fél

Opciók

- Fekete vagy fehér fedlap
- Kilincs kialakítások választéka

Méretek

- 54,7 x 122,8 x 21,9 mm (Sz x Ma x Mé)
- a legkisebb kulcstávolság 30 mm az ajtótól és a zártól függően

Áramellátás

- 2 x 1,5V, AAA elem

Környezet / üzemi élettartam

- Hőmérséklet: -25°C és +70°C között
- Védettségi osztály: IP54
- Nedvességtartalom: 0 - 95 %, nem lecsapódó
- Elem élettartama 20°C-on: maximum 60 000 ciklus vagy 3 év

Tanúsítványok

- Vasalatok: EN 1906 3. alkalmazási osztály
- Tűzbiztonság: DIN 18273 (EN 1634-1 szerint tesztelve)
- Vészkijárat: EN 179 (a megfelelő kilincsekkel és zárral együtt)

A további részleteket és a megrendeléssel kapcsolatos információt kérjük, tekintse meg az adott Kaba evolo katalógusban vagy rendszerleírásban.



German Design Award
(Német Formatervezési Díj)
A dorkakaba c-lever compact az „Épület és elemek” kategóriában megnyerte speciális díjat.